


STUDZIENKA TECHNICZNA dn 1500mm  
SKALA 1:20

## PRZĘKROJ A-A

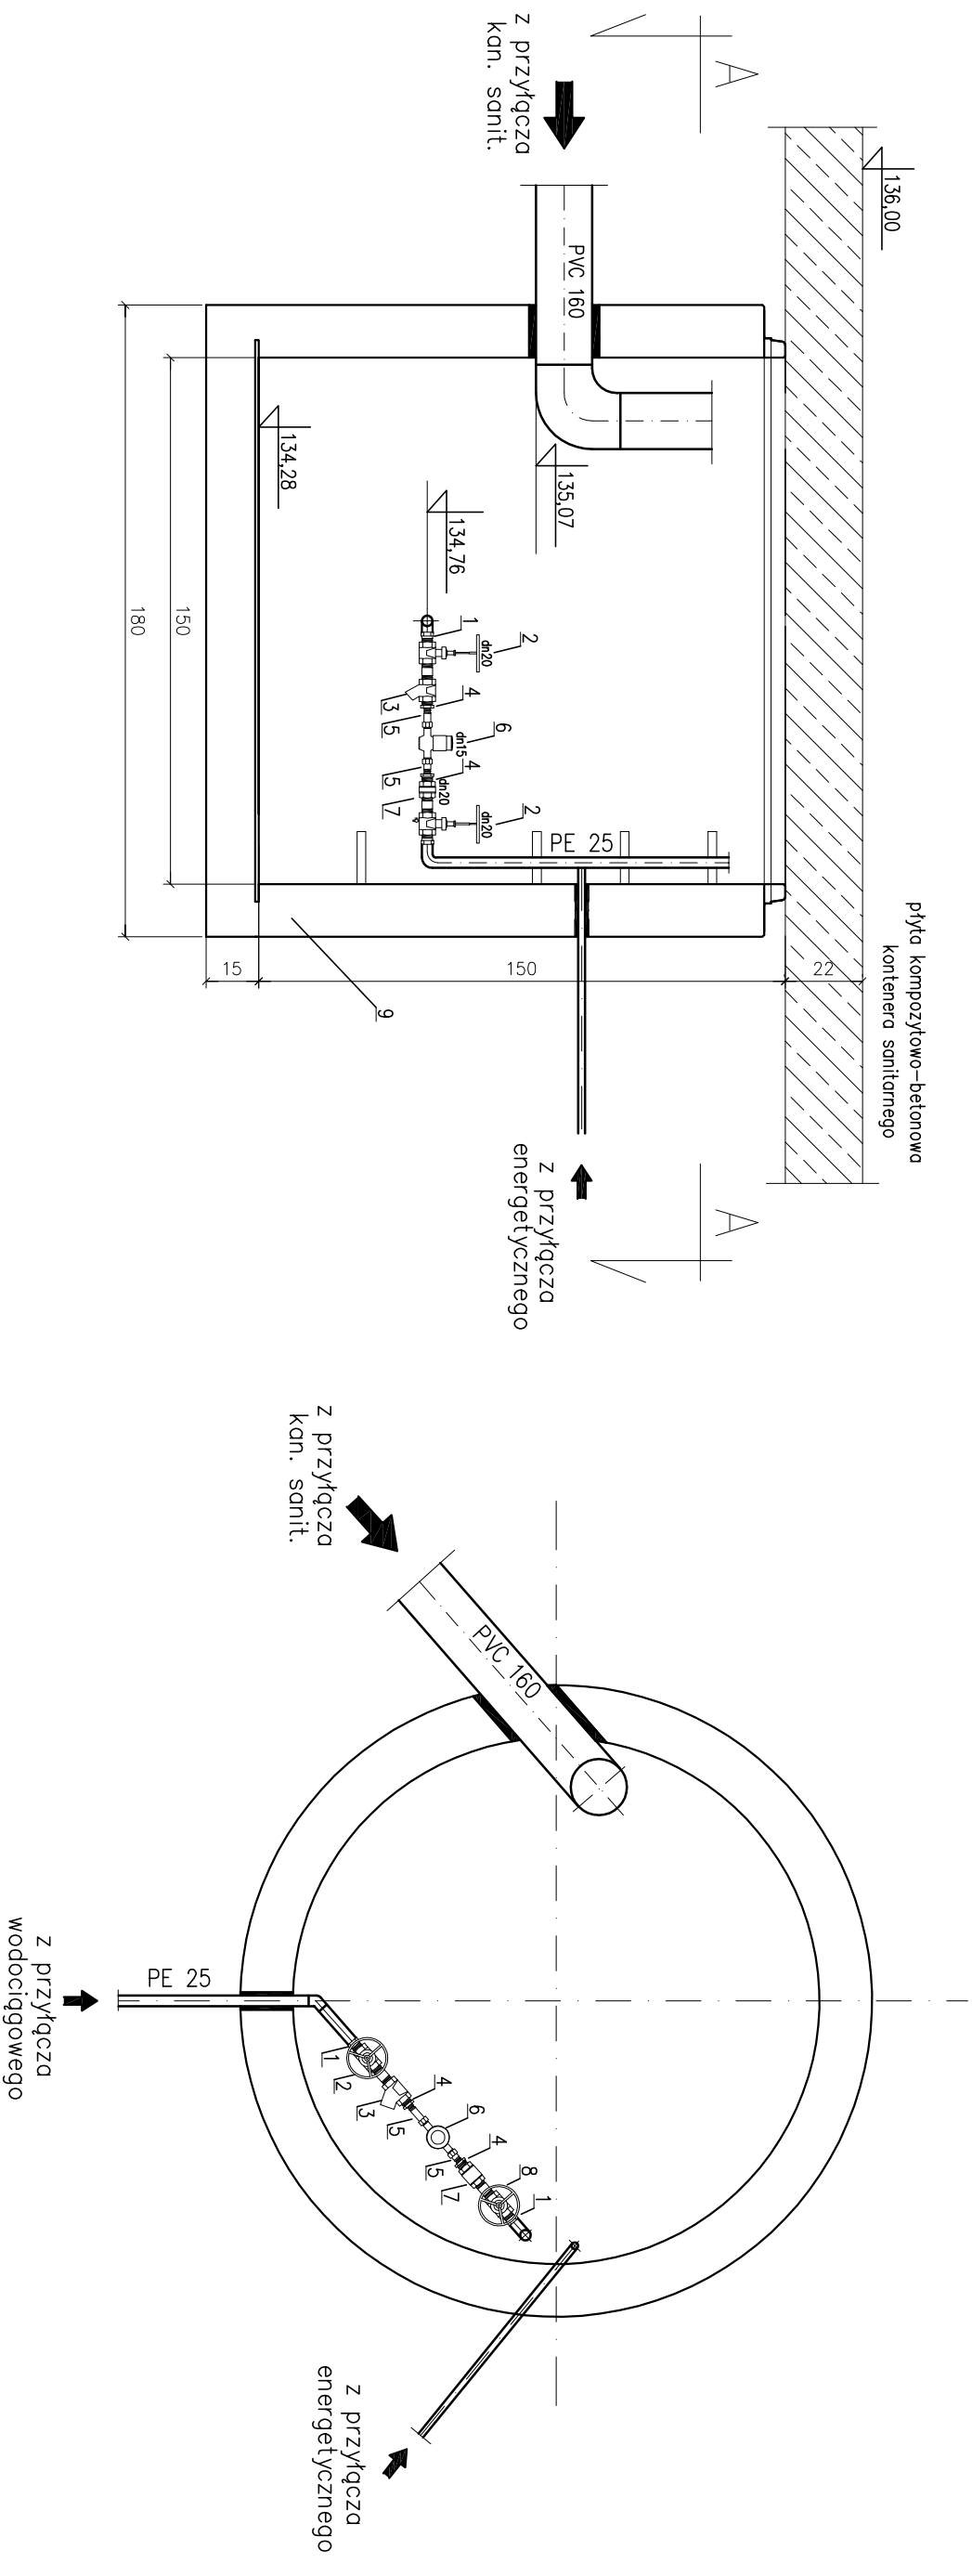

- 1 - ŁĄCZNIK PRZEJŚCIOWY PE/STAL dn 25/3/4"
- 2 - ZAWÓR ODCINAJĄCY dn 20mm
- 3 - FILTR SIĄTKOWY SKOŹNY DO WODY dn20mm
- 4 - NYPEL REDUKCYJNY Z GWINTEM WEW. I ZEW. dn20/dn15
- 5 - ŁĄCZNIK KOMPENSACYJNY dn 15
- 6 - WODOMIERZ SKRZDEKOWY DN20 typ JS 1,5 dn 15mm
- 7 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY dn 20
- 8 - ZAWÓR dn 20 ZE SPUSTEM
- 9 - DNO BETONOWE dn 1500/1500

<b>SANTEC</b> Biuro Usług Projektowych ul. Pilsudskiego 23/42 78-400 Szczecin tel. 696840294	Temat:		Faza:
	KONTENER SANITARNY DAMSKO-MĘSKI W PARKU MIEJSKIM WRZĄZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W m. SZCZECIEK przy ul. ORDONA na terenie dz.nr 66/2, 68/1, obr.0012, dz. nr 408, obr. 0013		
	Inwestor:	MIASTO SZCZECINEK PLAC WOLNOŚCI 13, 78-400 Szczecin	Skala: 1:20
	Tytuł rysunku:	STUDZIENKA TECHNICZNA dn 1500mm	
e-mail: s._kubliwskia@poczta.onet.pl	Nr rys.:		S/3

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Branża:	Data:	Podpis
Projektorów:	mgr nż. Sylvia Kolańska	ZAP/0242/PWOS/12	sanitarna	11.10.2020	
Sprawdził:					
Opracował:					