SKALA 1:100/1:500

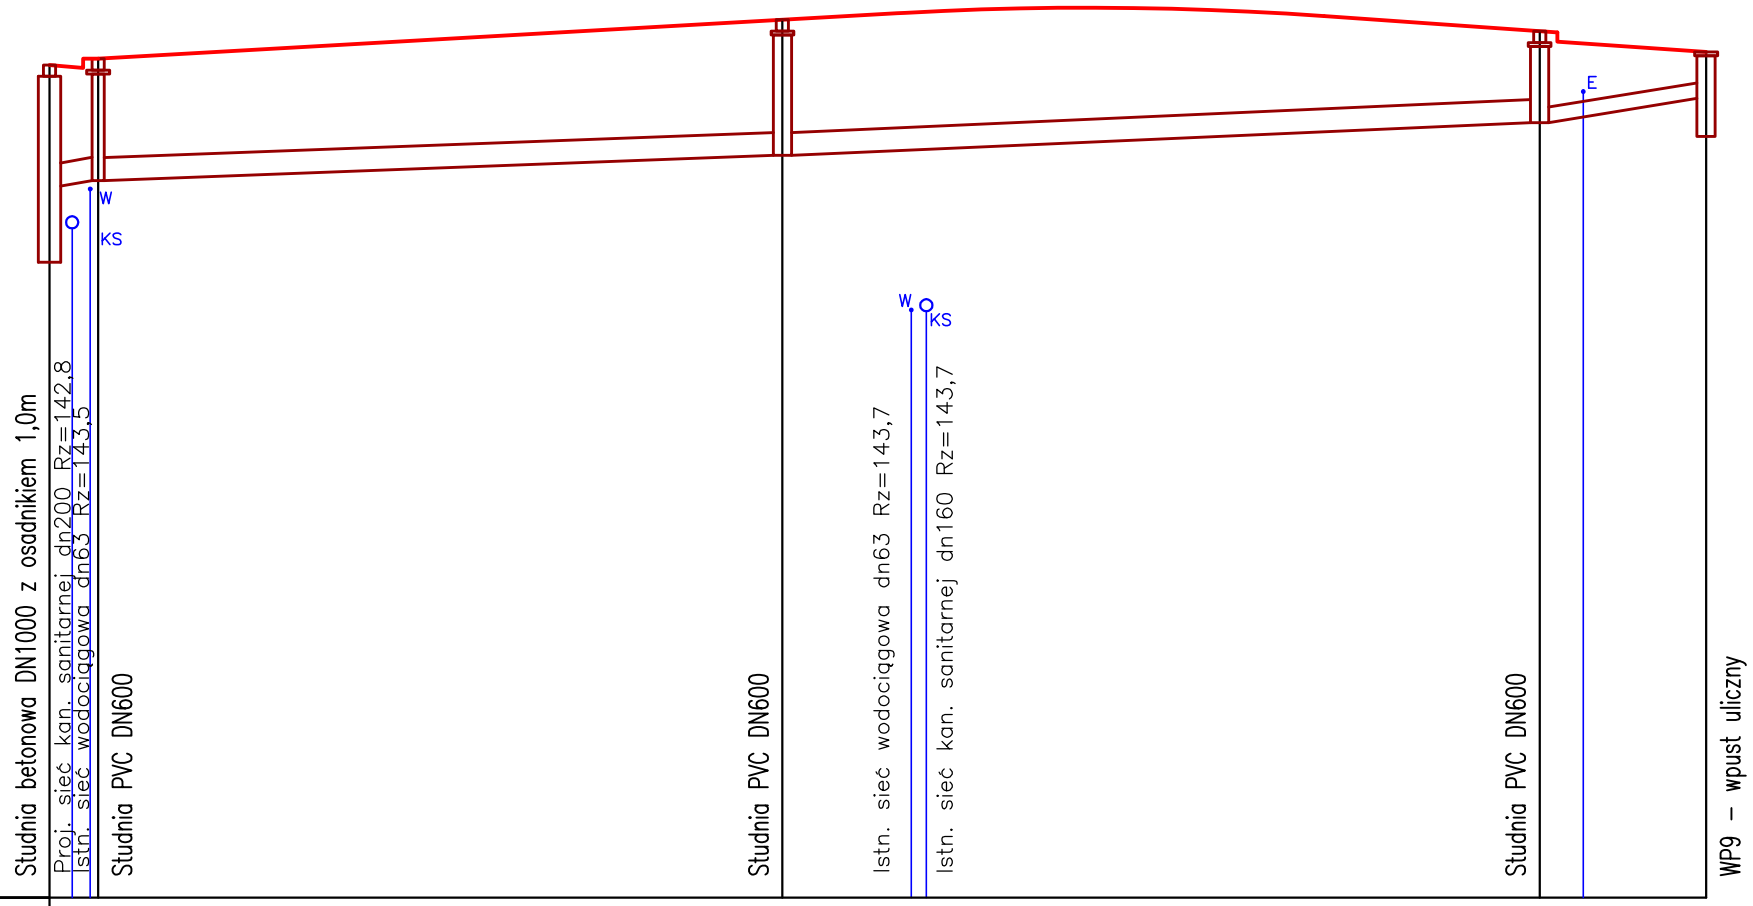

PP=134.0mnpm

	S1	S2	S3	S4	WP9
RZĘDNE TERENU	144,95	145,03	145,54	145,39	145,12
RZĘDNE DNA KANAŁU I SKRZYNEK	143,36	143,43	143,76	144,19	144,51
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,59	1,60	1,78	1,20	0,61
SPADKI I DŁUGOŚCI		i=0,53% L=45,00m		i=0,52% L=49,80m	i=2,9% L=10,95m
ŚREDNICA I RODZAJ MATERIAŁU			ø315PVC	ø315PVC	ø200PVC
ODLEGŁOŚCI		3,20	48,20	98,00	108,95

INWESTOR:	Miasto Szczecinek Plac Wolności 13; 78–400 Szczecinek
NAZWA OBIEKTU:	Budowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej oraz odcinka drogi ulicy Sójczej w Szczecinku
TEMAT:	NIWELETA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S1-WP9
SKALA:	1:100
RYS. NR:	2.0c
DATA:	04.2021
STADIUM:	PB
BRANŻA:	SANITARNA

FUNKCJA	imię i nazwisko	Specjalność, zakres i nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ Branża sanitarna	mgr inż. Mariusz Dymecki	Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacji sanitarnych Nr ZAP/0067/POOS/08		Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Koszalin ul. Kupiecka 5 75-671 Koszalin NIP 669-10-10-635 tel. 60098685 fax. (94) 34-03-686 www.koszalin.stik.eu e-mail: biuro@koszalin.stik.eu