


Elewacja Północna




Elewacja Zachodnia

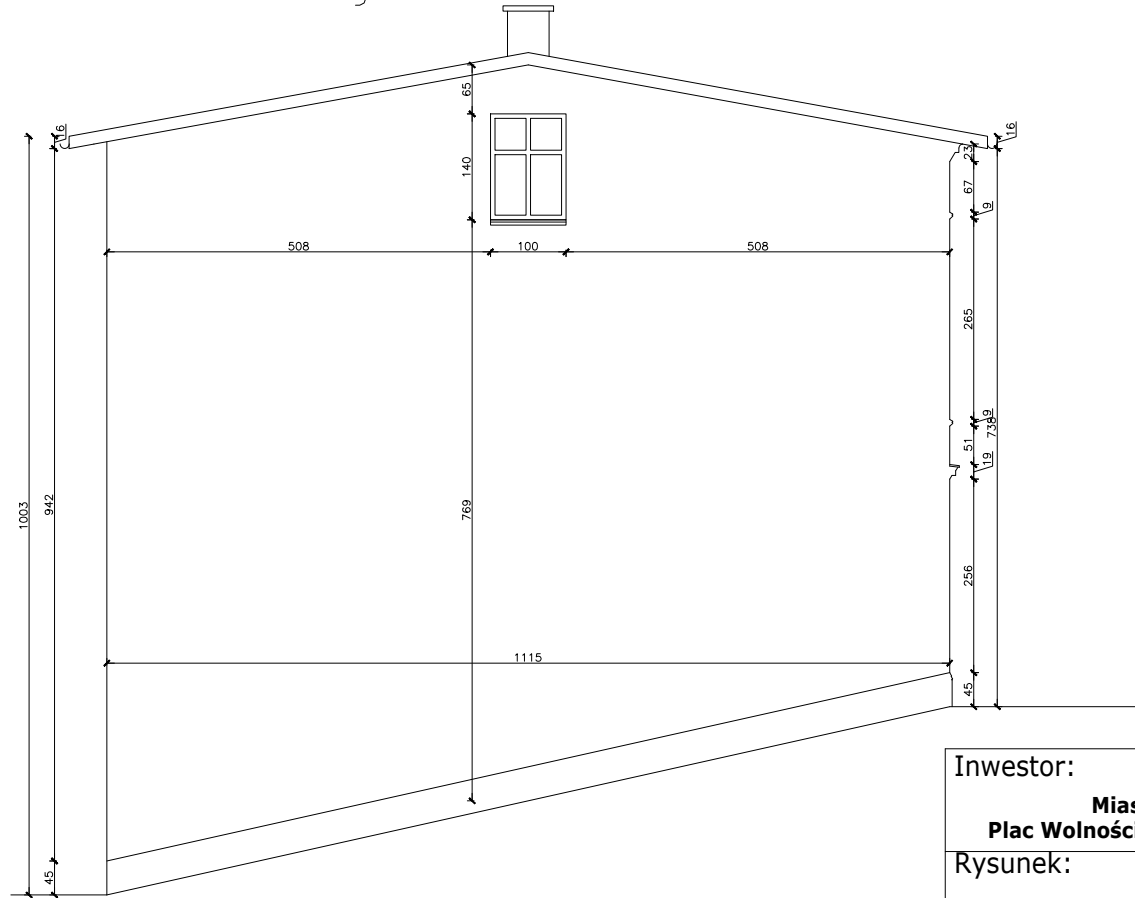

Elewacja Południowa



Elewacja Wschodnia



UWAGI:

- Podczas modernizacji elewacji budynku przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ o następujących grubościach:
 - Ściany zewnętrzne nr 1 (podłużne – N, S bez poddasza): 14cm
 - Ściany zewnętrzne nr 2 (szczytowe E, W + poddasze): 15cm
 - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 8cm (styropian ekstrudowany)
 - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany)

Nie przewiduje się docieplenia elewacji frontowej

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych
- W razie wątpliwości co do sposobu wykonania należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia

Inwestor:

Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Rysunek:

INWENTARYZACJA ELEWACJI

Branża: Arch. - Konst.

Faza: Projekt budowlany

OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. **Szymon Zmaczyński**, EUR ING
ul. Limanowskiego 5/7, 78-400 Szczecinek
Tel.: +48 94 37 464 88
Tel.: +48 698 677 945
E-mail: szymon@zmaczynski.com

Projektował: **mgr inż. Szymon Zmaczyński**, EUR ING
European Engineer No 32657
ZAP/0110/POOK/14
ZAP/0043/OWOK/12

Projektował: **mgr inż. arch. Tomasz Wolanin**
64/07/DOIA

Opracował: **mgr inż. Paweł Stachurski**

szymon@zmaczynski.com | tel: +48 698 677 945

Tytuł:
Projekt budowlany kompleksowej
głębokiej modernizacji
energetycznej wielorodzinnego
budynku mieszkalnego, ul.
Winniczna 28, 78-400 Szczecinek,
dz. nr 510, obr. 13

Skala: 1:100

Data: październik 2017r.

Numer rysunku:

2