


## Szczegół szafek licznikowych

Proj. szafka nadtynkowa 900x700x250mm z podwójnymi drzwiczkami  
otwieranymi na oścież lub zdejmowanymi pokrywami czotowymi


- zawory kulowe  $\phi 32$ -4szt.,
- filtr  $\phi 32$ - 2szt.
- zawór zwrotny  $\phi 32$
- główny licznik ciepła Kamstrup 601 z m. radiowym  $\phi 32(G11/4)$ ;  $Q=3,5m^3/h$ ;

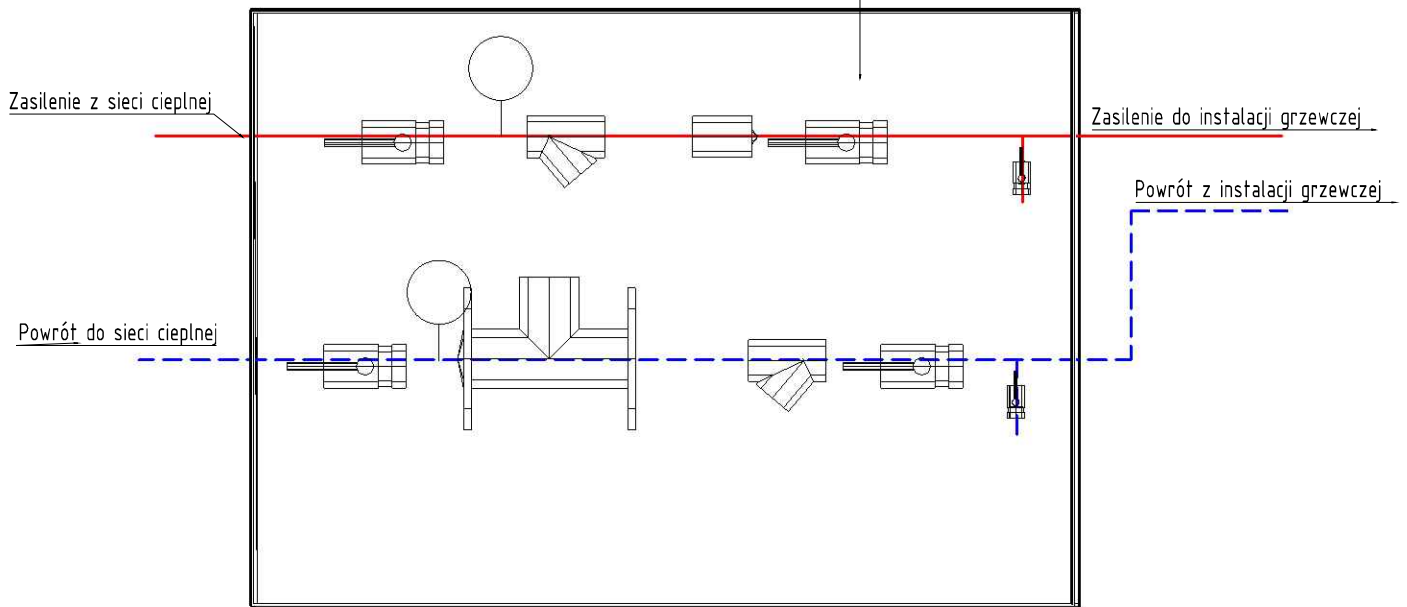

szafka nadtynkowa 500x450x150mm

- zawory kulowe dn20 -3szt.,
- filtr dn20- 1szt.
- licznik ciepła Kamstrup 402  $\phi 15$ ,  $0,6m^3/h$  z m. radiowym  
typu 402 043 0000000

sztucer(L1/L2=50/62mm) i 2 śrubunki-  
miejsce montażu licznika przedpłatowego IVP dn20/15

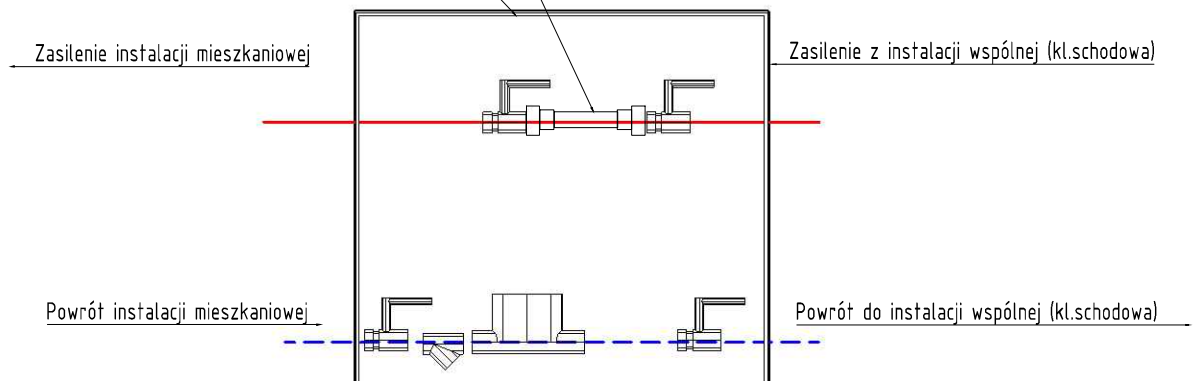

INWESTOR:	ZGM TBS Sp. zo.o.		
INWESTYCJA:	Instalacja ogrzewcza	BRANŻA SANITARNA	
ADRES:	Szczecinek ul. Winniczna 28	DATA 2016-03	
Projektował: T.Siegert M.Dymecki	Nazwa rysunku: Szczegół szafek licznikowych	SKALA 1:10	