


RZUT PRZYZIEMIĄ

1 : 100

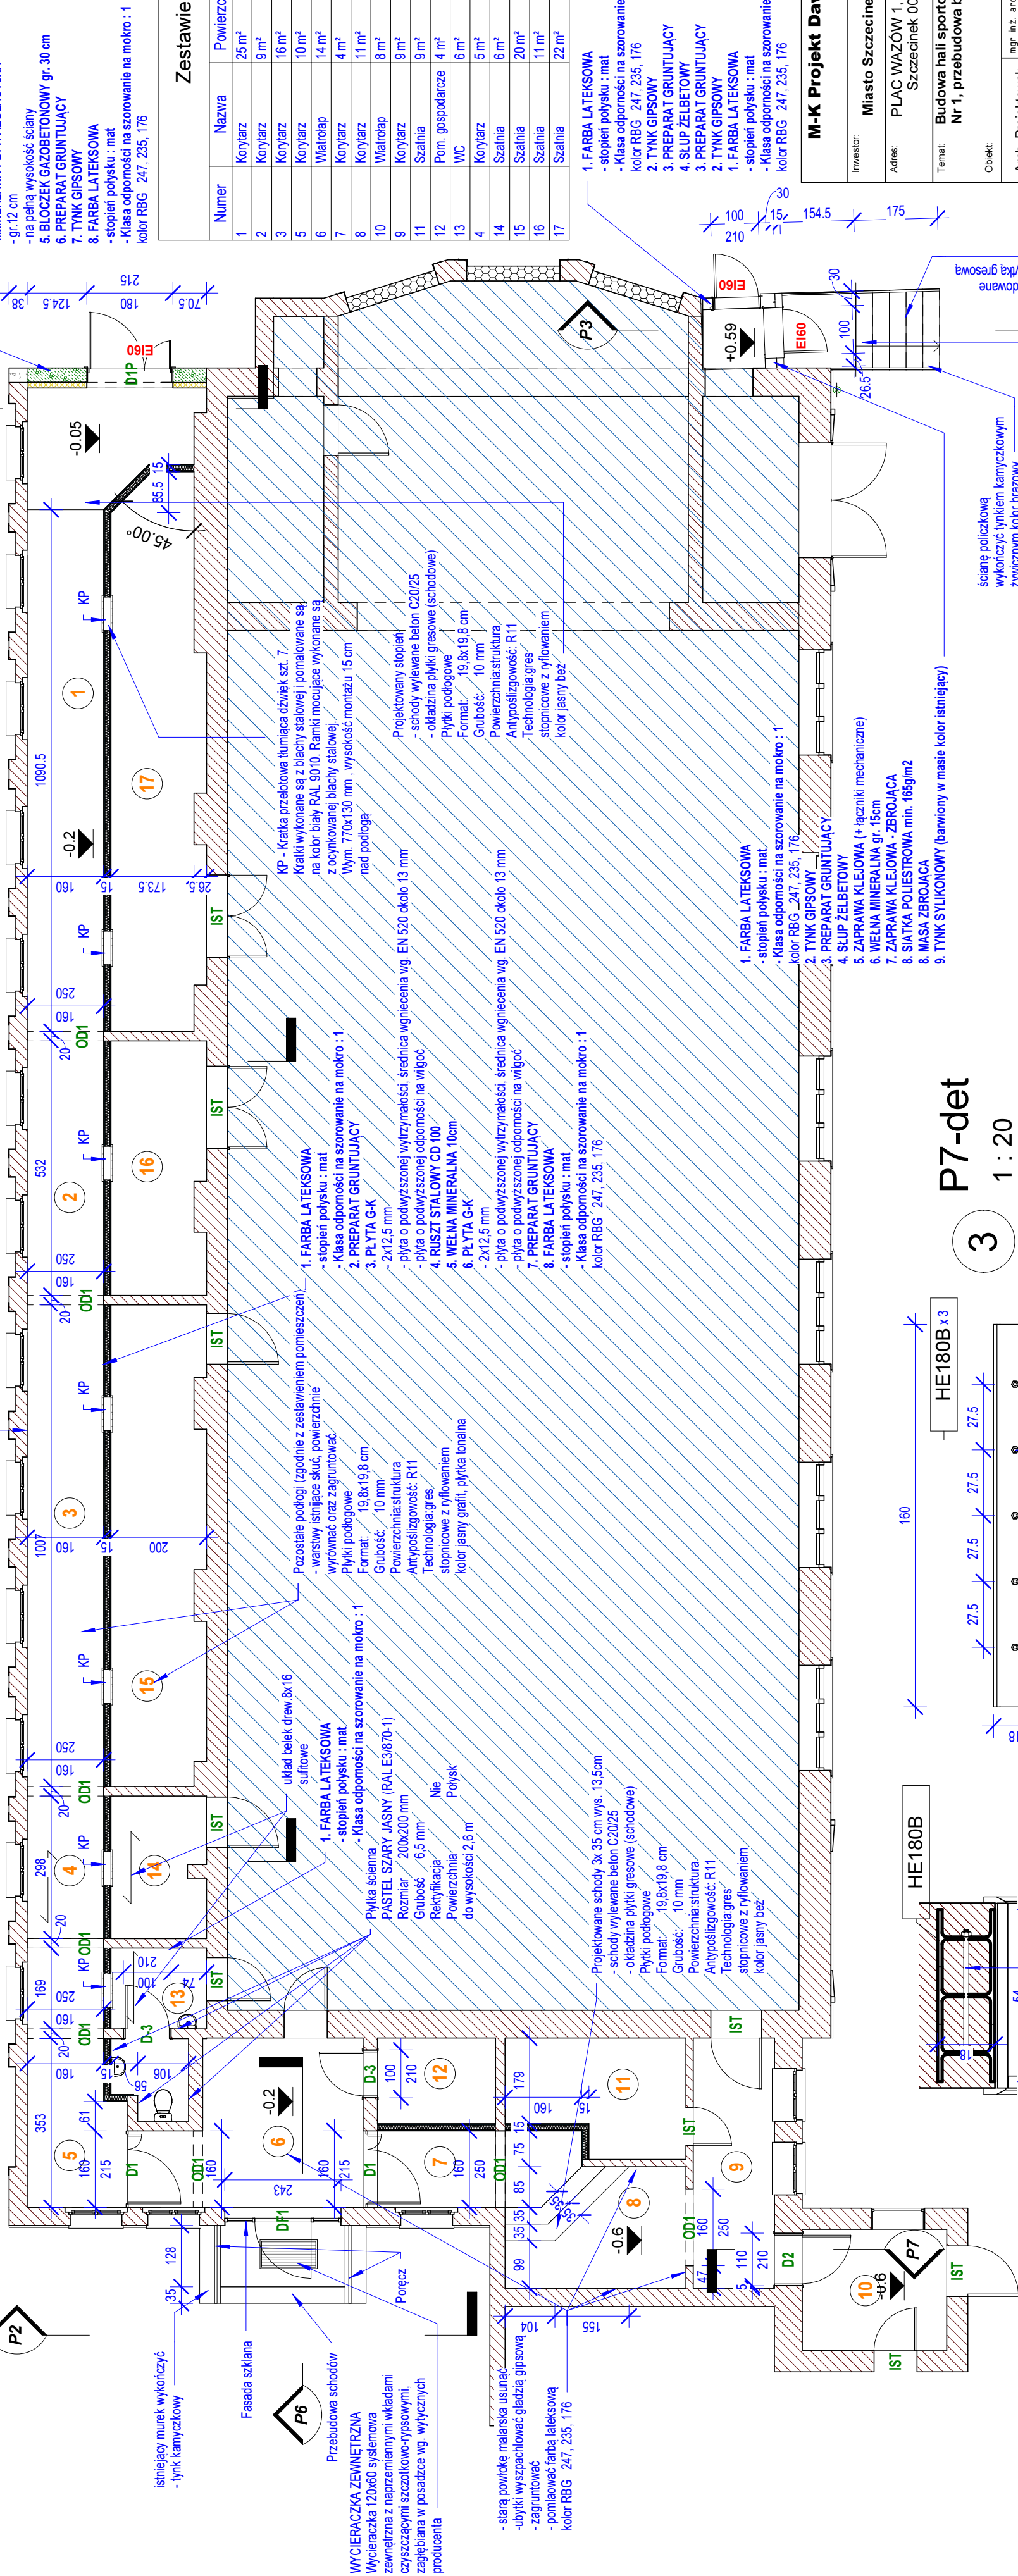


2

1:15

P7-det

1:20

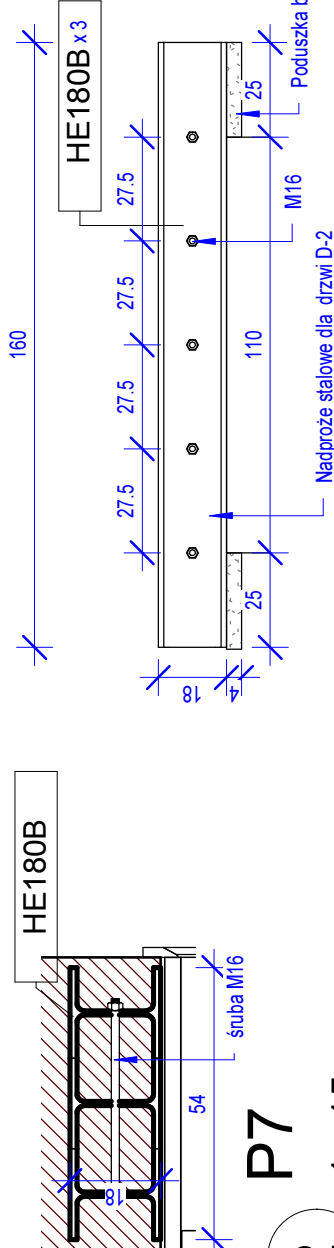

2

1:15

Zestawienie pomieszczeń				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykonczenie sufitu	Wykonczenie posadzki
1	Korytarz	25 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
2	Korytarz	9 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
3	Korytarz	16 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
5	Korytarz	10 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
6	Wiatrołap	14 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
7	Korytarz	4 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
8	Korytarz	11 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
9	Wiatrołap	8 m ²	Sufit isniejący	Nowa podłoga gres
10	Korytarz	9 m ²	Sufit isniejący	Podłoga istniejąca gres
11	Szklania	9 m ²	Sufit isniejący	Podłoga istniejąca gres
12	Pom. gospodarcze	4 m ²	Sufit isniejący	Nowa podłoga gres
13	WC	6 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
4	Korytarz	5 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
14	Szklania	6 m ²	Sufit podwieszany	Nowa podłoga gres
15	Szklania	20 m ²	Sufit isniejący	Nowa podłoga gres
16	Szklania	11 m ²	Sufit isniejący	Nowa podłoga gres
17	Szklania	22 m ²	Sufit isniejący	Podłoga istniejąca gres

Zestawienie pomieszczeń

1. FARBA LĄTEKOWA
 - stopień polysku : mat
 - klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
 - Kolor RGG : 247, 235, 176
 2. TYNK GIPSOWY
 3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
 4. ŚLUP ŻELBETOWY
 3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
 2. TYNK GIPSOWY
 1. FARBA LĄTEKOWA
 - stopień polysku : mat
 - klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
 - Kolor RGG : 247, 235, 176

**M-K Projekt Dawid Młodrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka**

Investor:
Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek

Adres: **PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obręb
Szczecinek 0020, powiat Szczecinek, woj. Pomorskie**

Temat: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali

Objekt: **HALA SPORTOWA**

mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka
Nr upr.: NN-8345/474/81 – upr. Arch. bez ograniczeń

mgr inż.arch. M. Łapińska	
---------------------------	--

Onracowat.

Rzut przziemia -

TREŠĆ
istniejąca salaRYSUNKU
przebudowa