



SO

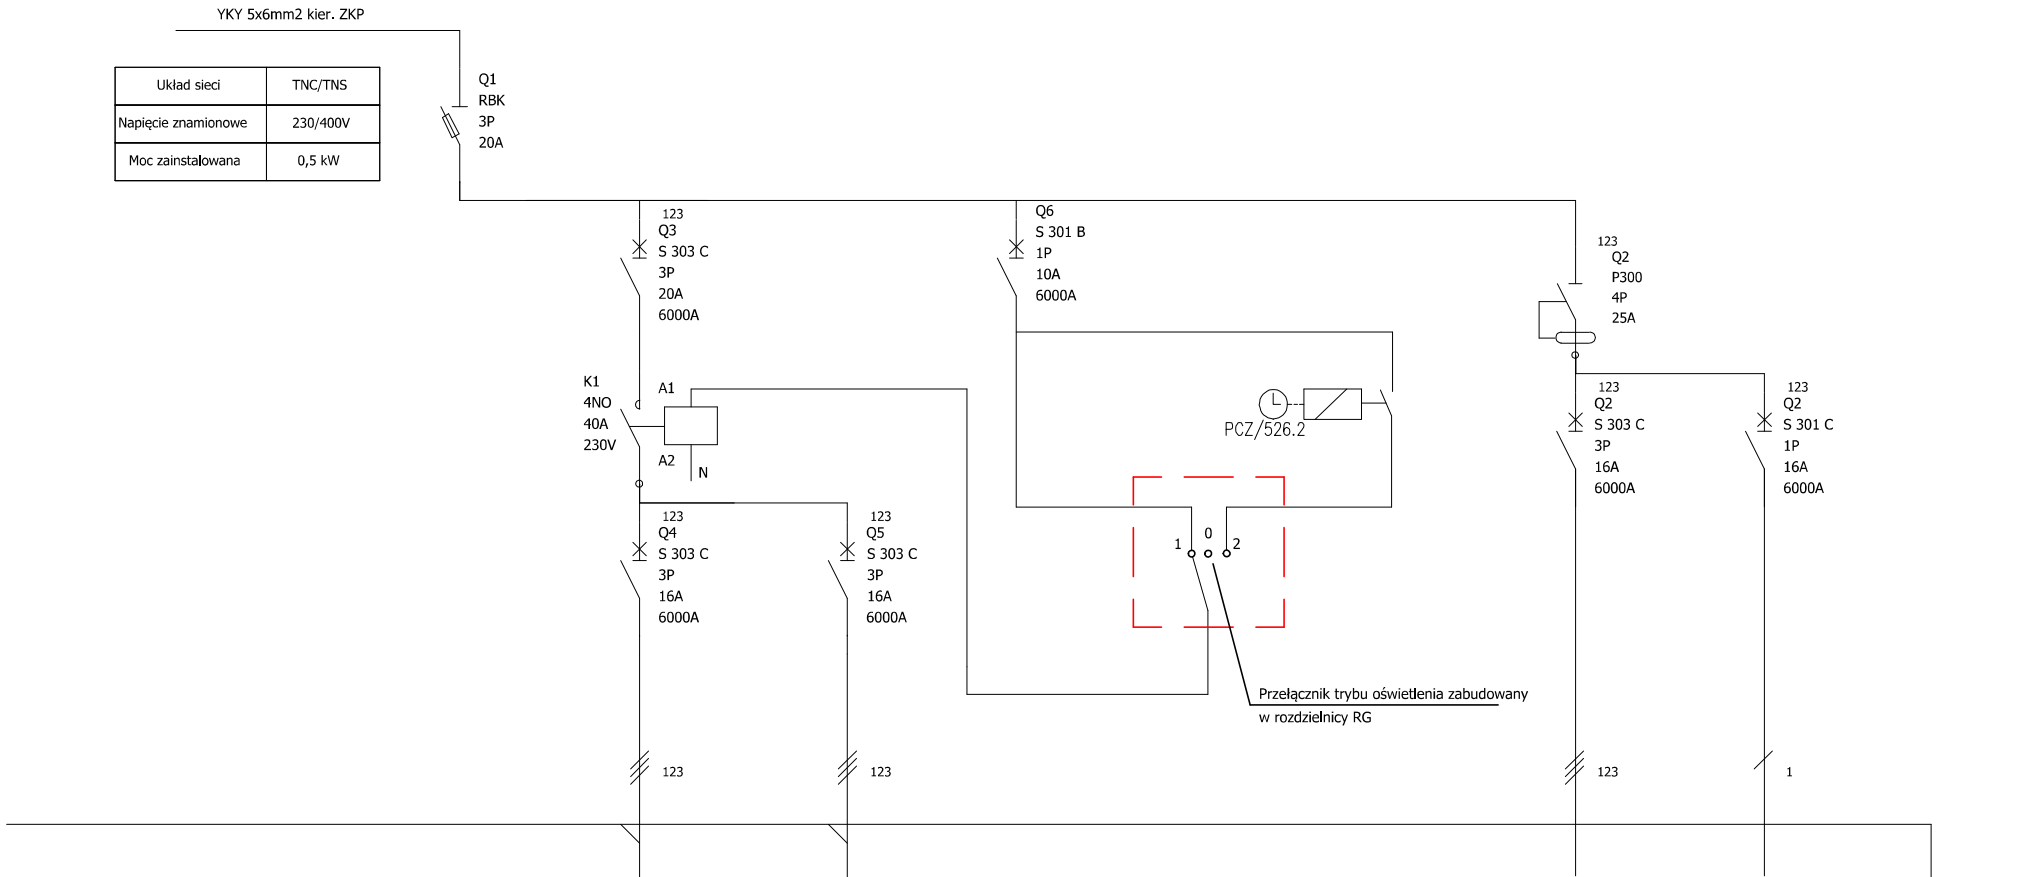

Identyfikacja urządzenia	Q1	Q4	Q5	Q6	F1	F2	Q2	Q2
Identyfikacja złącz		SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	SO6	SO7
Opis	Rozłącznik główny	Obw. 1 Oświetlenie	Obw. 2 Oświetlenie	Zab sterowania	Sterowanie ręczne automatyczne	zegar astronomiczny	Gniazdo 400V	Gniazda 230V
Przewód/Kabel	LgY	YKY	YKY	LgY	LgY	LgY	YDY	YDY
Przekrój	4mm2	5x6mm2	5x6mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	5x4mm2	3x2,5mm2
Moc		1,28	1,6			0,01	1,0	0,5

R<30Ω

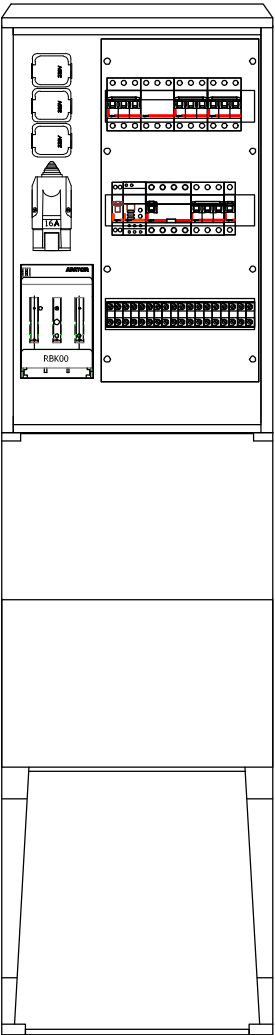

Złącze ZK100

1. Układ zasilania złącza SO TN–C.
2. Układ zasilania odbiorów złącza SO TN–C/TN–S
3. Wykonac uziemienie złącza.
4. Obowiązkowo opisać obwody szafy na wewnętrznej stronie drzwiczek tablicy.
5. Dopuszcza się zastosowanie innej aparatury niż wykazana na schemacie ideowym lecz o parametrach równoważnych.
6. Aparaty elektroinstalacyjne montować według zaleceń producenta (zwłaszcza przestrzegać momentów dokręceń, kolejności podłączeń etc).
7. Do okablowania wewnętrznego szafy stosować przewody jednożyłowe giętkie o odpowiednim przekroju. Okablowanie we wnętrzu rozdzielnicy prowadzić estetycznie. Przewody i kable elektryczne obowiązkowo oznaczyć.
8. Po prace montażowych wykonać pomiary elektryczne odbiorcze i sporządzić protokół z pomiarów.
9. Wszystkie odstępstwa od projektu nanieść na dokumentację powykonawczą.

ARCHIVIA

BIURO ARCHITEKTONICZNE  
ARCHIVIA JERZY NOWAK  
ul. Rozmarynowa 36 71- 223 Szczecin  
tel/fax +48 91 432 -78-04  
studio@archivia.pl

PROJEKT

Rozbudowa z przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku dz. geod. nr 34/34 obr. 07

INWESTOR

MIASTO SZCZECINEK  
PLAC WOLNOŚCI 13  
78-400 SZCZECINEK

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

TREŚĆ RYSUNKU

Schemat ideowy złącza SO

PROJEKTANT mgr inż. Remigiusz Końca  
WKP/0408/POE/11

SPRAWDZIŁ mgr inż. Adam Linda  
70/Gd/2002

OPRACOWAŁ mgr inż. Klaudiusz Borkowski

DATA 2016-05-11

PROJEKT NR 016\_01

SKALA -----

ARKUSZ NR E2

ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI  
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST  
ZABRONIONE.  
Dz.U.24/1994, poz.83 Art. 115-118