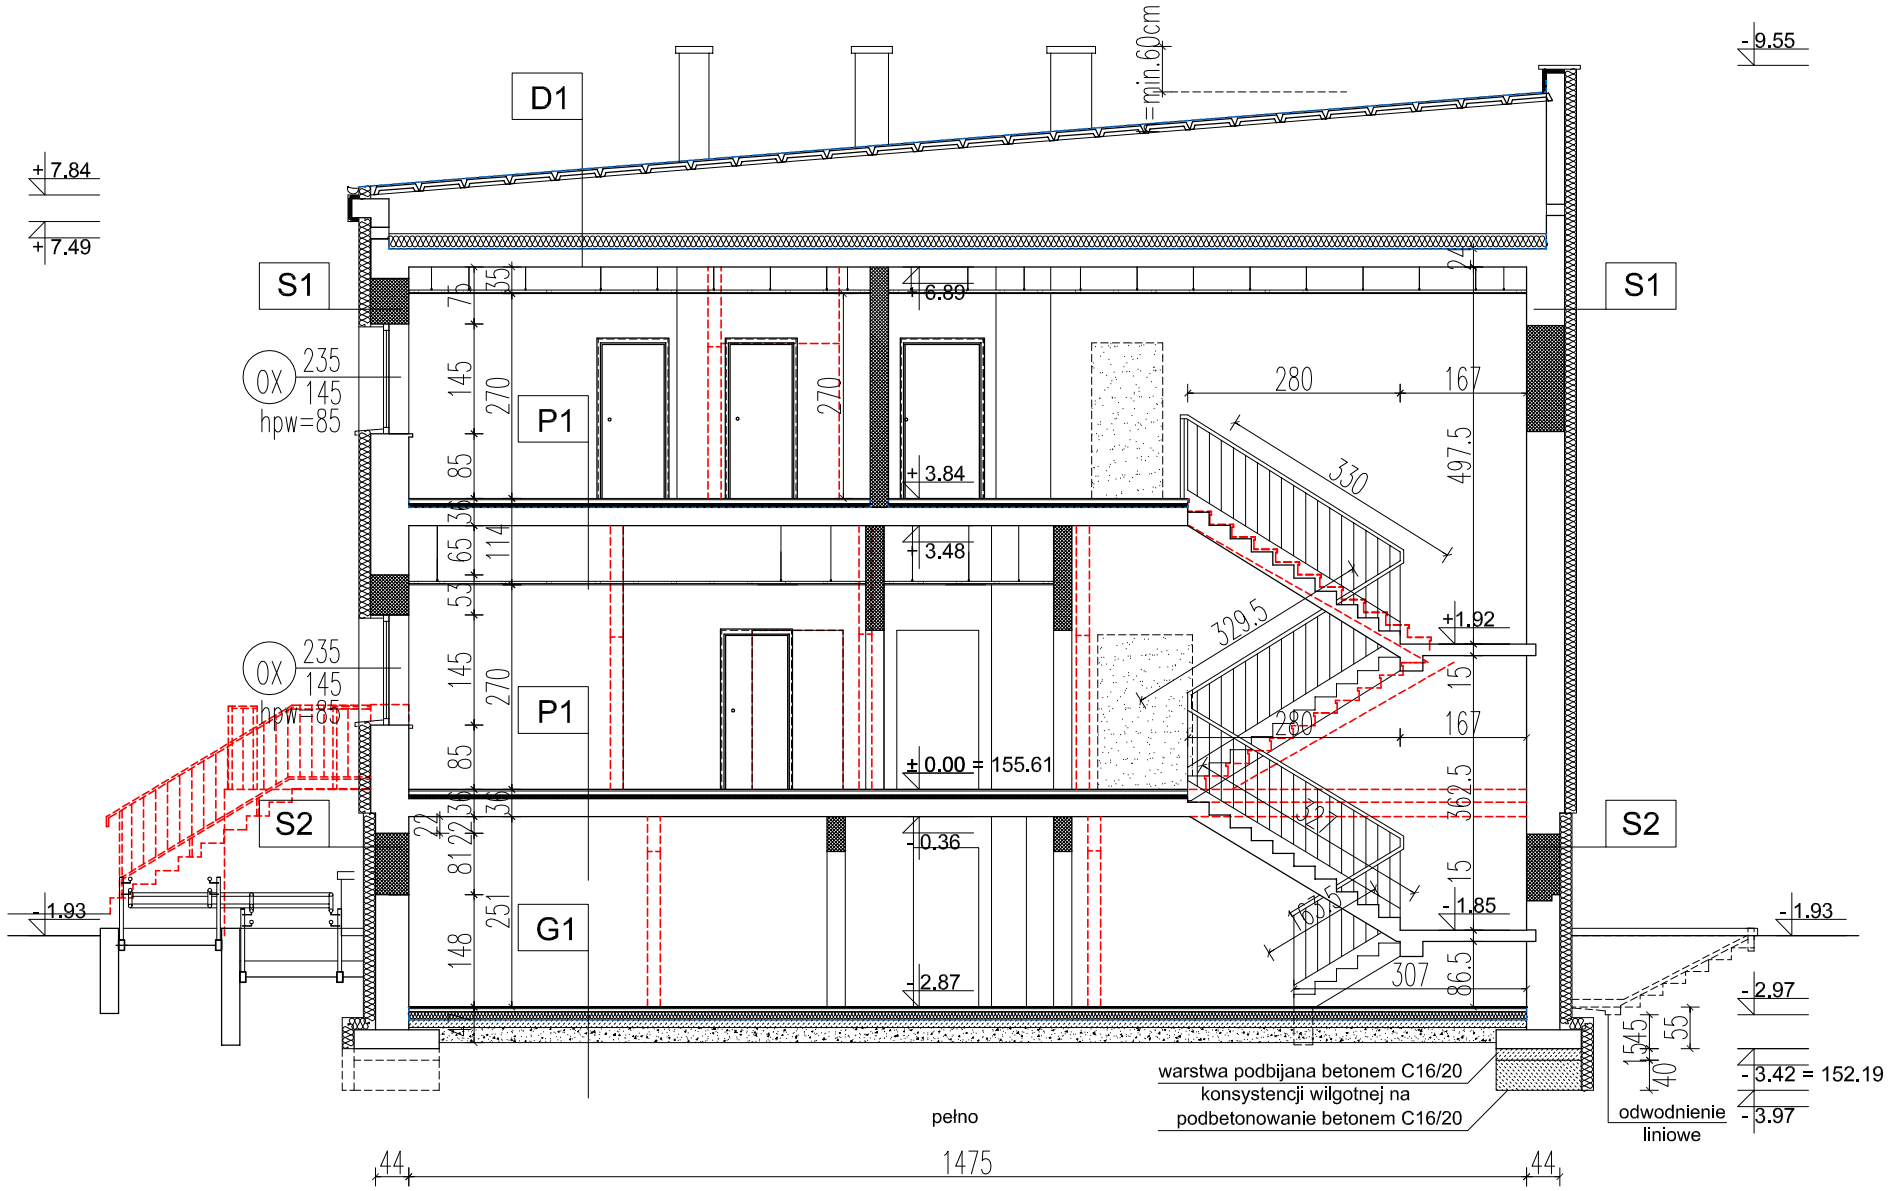

-9.55

S1

TYNK CIENKOWARSTWOWY	
STYROPIAN FASADOWY lambda 0,038 W/ m-k	16 cm
TYNK CEM.-WAP.	2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM.-WAP.	2 cm

S2

TYNK MOZAIKOWY	
STYROP. WODOODPORNY lambda 0,033 W/ m-k	16cm
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA	
(DO WYS.50 CM PONAD POZIOM TERENU)	
TYNK CEM.-WAP.	2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM.-WAP.	2 cm

D1

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA	
STROPODACH ISTNIEJĄCY	
WEŁNA MINERALNA	25 cm
PAROIZOLACJA	
STROP ISTNIEJĄCY	

P1

POSADZKA	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4	
O OCZKACH 10X10 cm	5 cm
FOLIA PE	0,2 mm
STYROPIAN	5,0 cm
STROP ISTNIEJĄCY	24 cm
TYNK ISTNIEJĄCY	1,0 cm

G1

POSADZKA	2cm
FOLIA W PŁYNIE (TYLKO W POM. MOKRYCH)	
WYLEWKA BETONOWA	5 cm
FOLIA PE 0,2 MM WYWINIĘTA 15,0 CM NA ŚCIANY (TYLKO W POM. MOKRYCH)	
STYROPIAN PODŁOGOWY	11cm
FOLIA PE 0,7 mm WYWINIĘTA 15CM NA ŚCIANY	
CHUDY BETON - C8/10	10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE	20 cm
GRUNT RODZIMY	

Legenda :	
	demontaże
	zamurowania

UWAGA :
PODBETONOWANIE I PODBIJANIE ODCINKAMI DŁUGOŚCI MAX. 150 CM

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny 2016/01

temat:	Projekt wielobranżowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.		
adres:	ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek		
rysunek:	PRZEKRÓJ B-B		
projektant:	arch. Piotr Zysk	PO/KK/424/2011 w specjalności architektonicznej	
sprawdzajacy:	arch. Tadeusz Rostkowski	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
01.2017 r.	branża: architektura	skala 1:100	A6