


Legenda :	
	demontaże
	zamuwowania

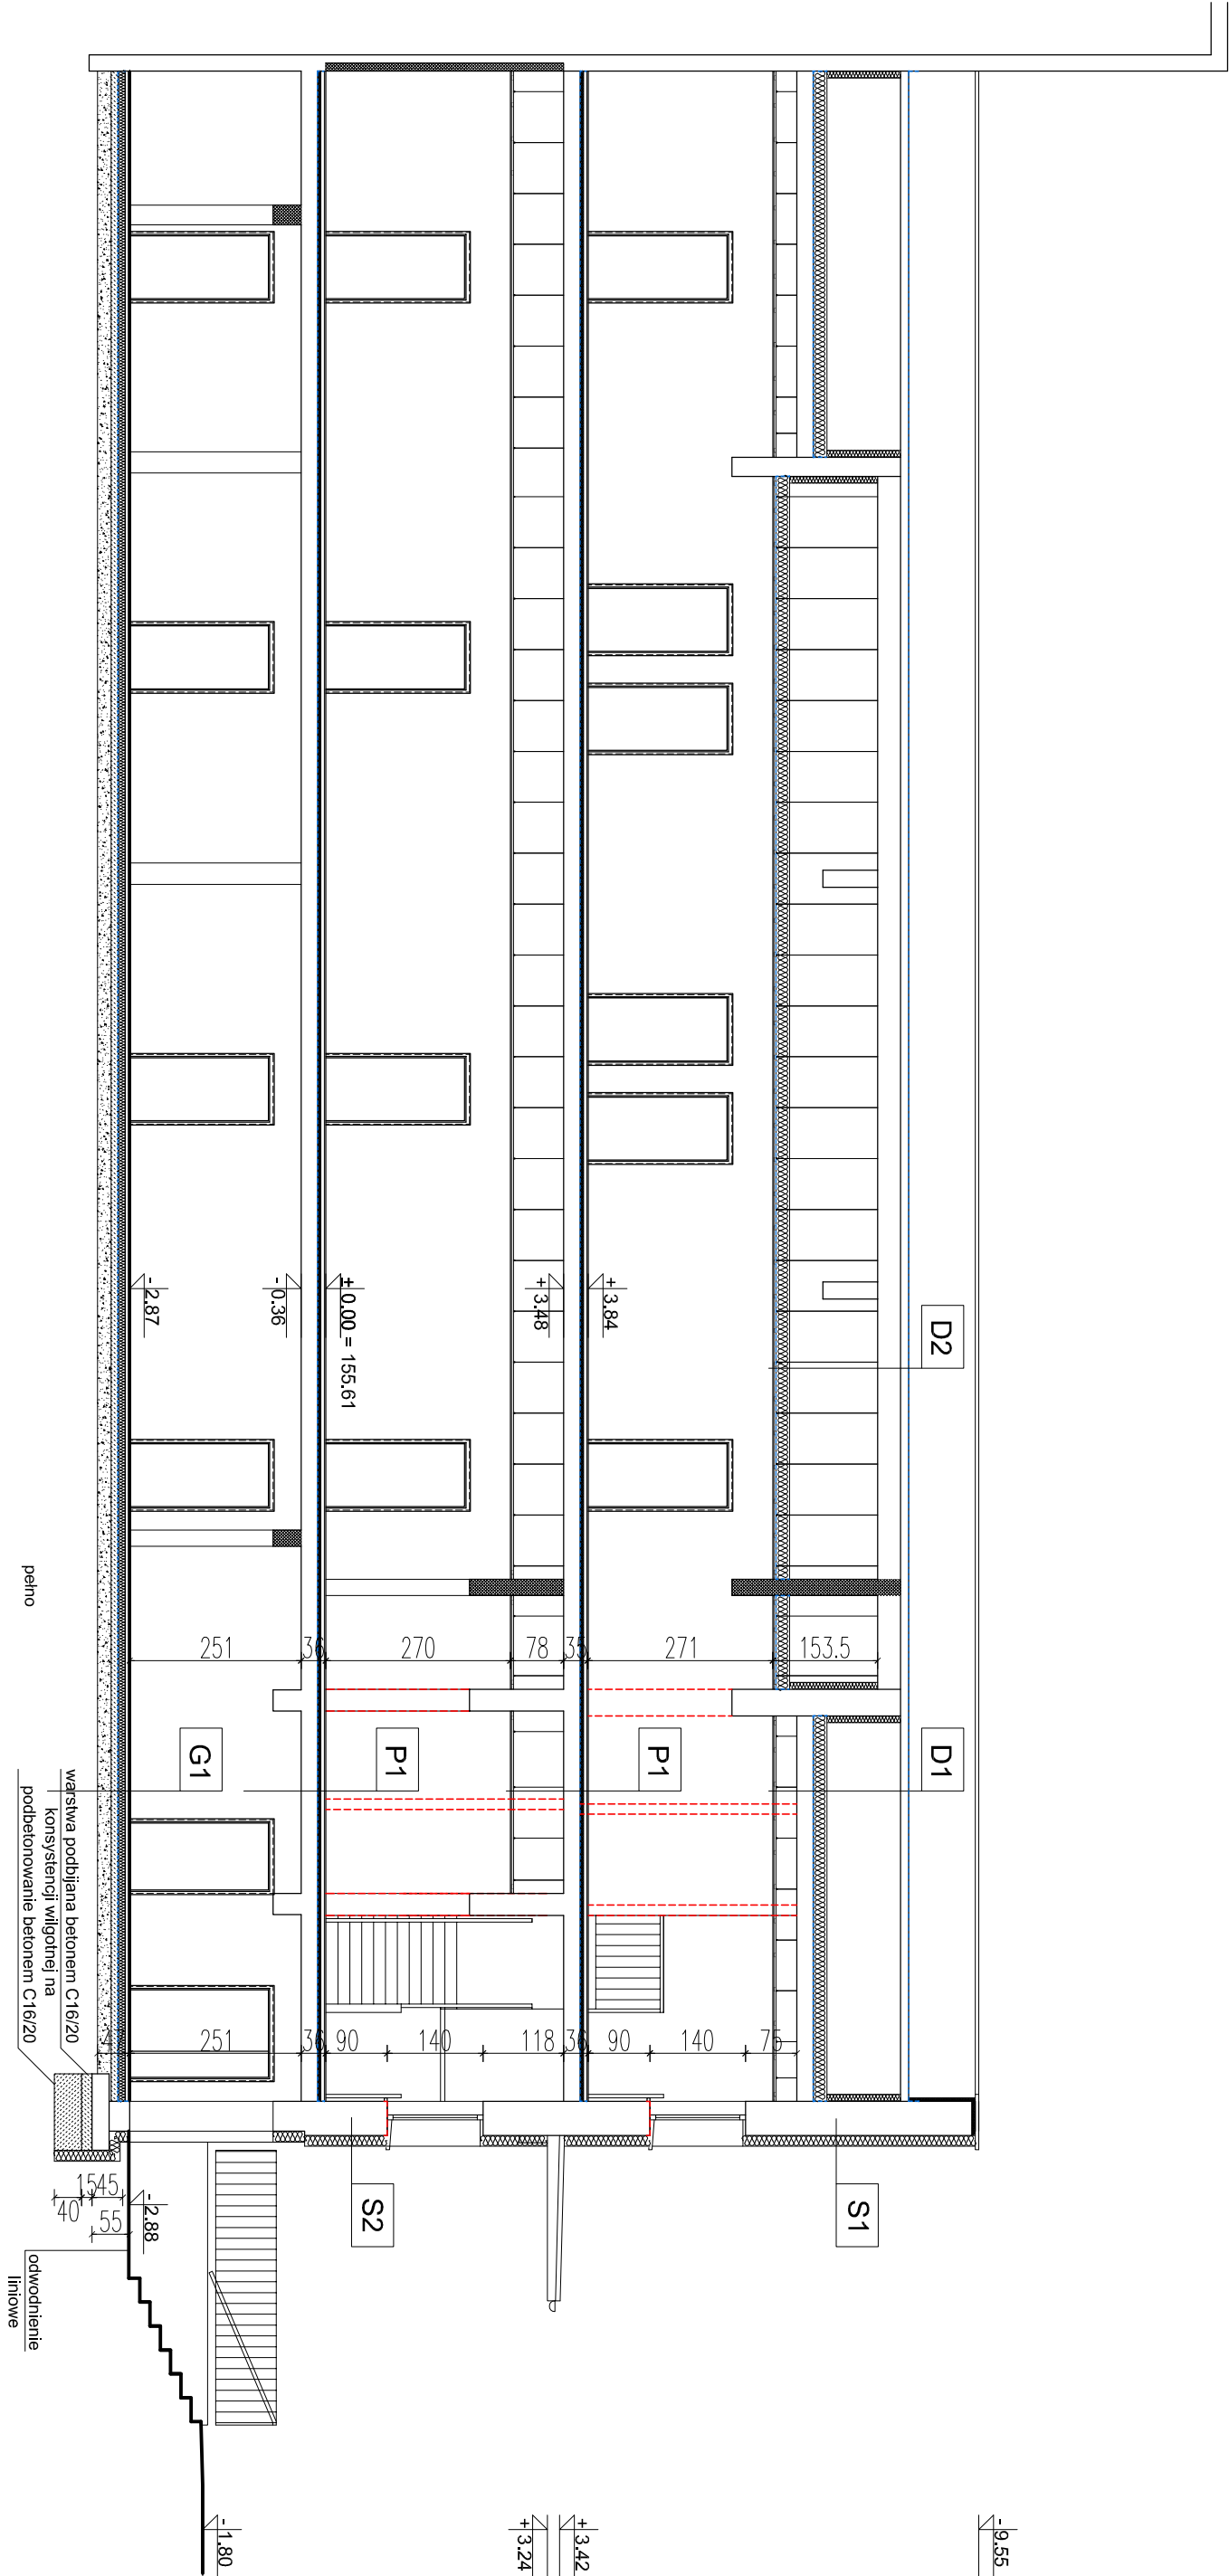

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY
----	----------------------

STYROP. FASADOWY	lambda 0,038 W/ m-k	16 cm
TYNK CEM.-WAP.		2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA		
TYNK CEM.-WAP.		2 cm

S2	TYNK MOZAIKOWY
----	----------------

STYROP. WODOODPORNY	lambda 0,033 W/ m-k	16cm
2X PAPA TERMÓZGRZEWALNA		
(DO WYS. 50 CM PONAD POZIOM TERENU)		
TYNK CEM.-WAP.		2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA		
TYNK CEM.-WAP.		2 cm

D1	2X PAPA TERMÓZGRZEWALNA
----	-------------------------

STROPÓDACH ISTNIEJĄCY		25 cm
WĘTNA MINERALNA		
PAROIZOLACJA		
STROP ISTNIEJĄCY		

D2	2X PAPA TERMÓZGRZEWALNA
----	-------------------------

STROPÓDACH ISTNIEJĄCY		25 cm
WĘTNA MINERALNA		
PAROIZOLACJA		
SUFIT PODWIESZONY		

P1	POSADZKA	2 cm
----	----------	------

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4		5 cm
O OCZKACH 10X10 cm		
FOLIA PE		0,2 mm
STYROP. PLAN		5,0 cm
STROP ISTNIEJĄCY		24 cm
TYNK ISTNIEJĄCY		1,0 cm

G1	POSADZKA	2cm
----	----------	-----

FOLIA W PŁYTNIE (TYLKO W POM. MOKRYCH)		5 cm
WYLEWKA BETONOWA		11cm
FOLIA PE 0,2 mm WYMIENIETA 15,0 CM NA ŚCIANY (TYLKO W POM. MOKRYCH)		10 cm
STYROP. PLAN PODŁOGOWY		20 cm
FOLIA PE 0,7 mm WYMIENIETA 15CM NA ŚCIANY		
CHUDY BETON - C8/10		
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE		
GRUNT RODZINY		

UWAGA :
PODBETONOWANIE I PODBIJANIE ODCINKAMI DŁUGOŚCI MAX. 150 CM

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

<div><div><div></div><div>taros</div></div><div>nr archiwalny 2016/01</div></div>		temat: Projekt wielobranżowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Piłska 30 w Szczecinku.
adres: ul. Piłska 30, 78-40 Szczecinek	rysunek: PRZEKRÓJ A-A	PO/KK/424/2011
projektant: arch. Piotr Zysk		w szczególności architektonicznej
sprawdzający: arch. Tadeusz Rostkowski	GT-NB-63/105/76	w szczególności architektonicznej
01.2017 r.	branża: architektura	skala 1:100
		A5