



## DETAL MASKOWANIA NAROŻNIKA

SKALA 1:10

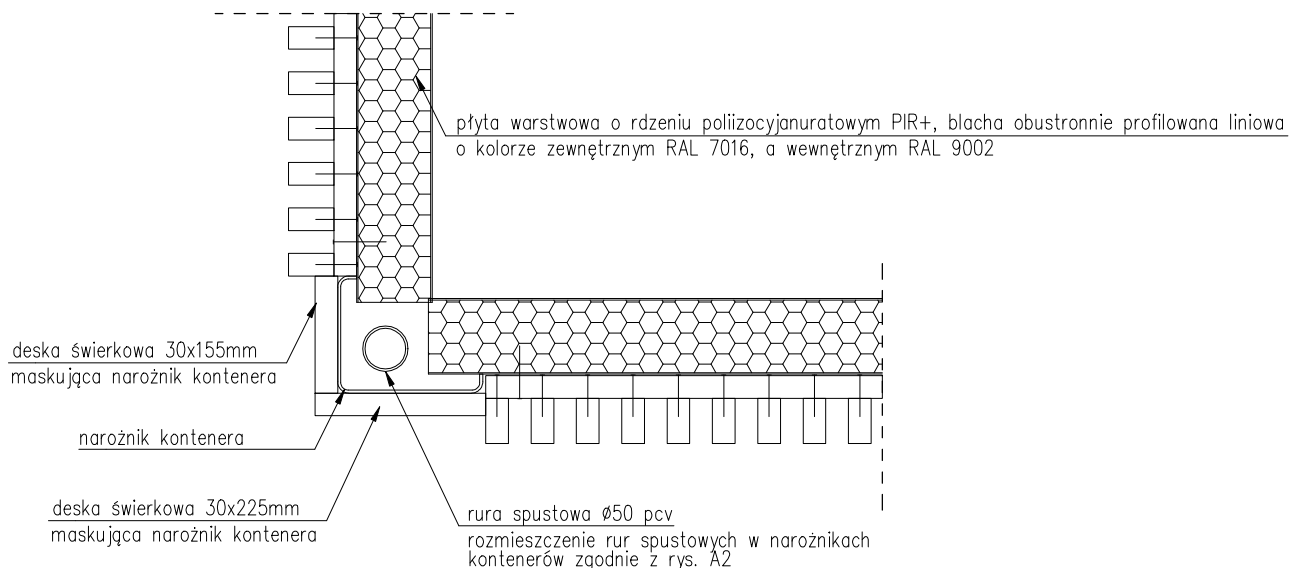

## DETAL ŚCIANY Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

SKALA 1:5

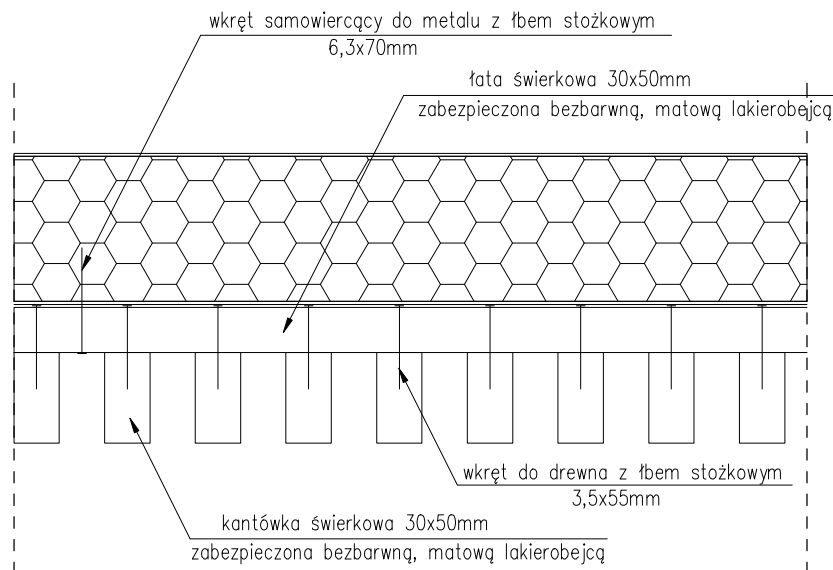

### UWAGA :

- wszelkie wymiary sprawdzić na budowie i dopasować do wymiarów kontenerów
- łata, kantówka i deska wykonane z drewna świerkowego klasy wytrzymałościowej C24, klasy jakości B/B, suszone, o wilgotności 16% (+/- 2%), czterostronnie heblowane, zabezpieczone w pierwszej warstwie podkładowej bezbarwnym impregnatem ogniochronnym do drewna oraz lakierującą matową, bezbarwną
- każdą łatę należy przykręcić w minimum trzech miejscach na profilowaniu wypukłym płyty warstwowej
- łaty należy dodatkowo przykleić klejem montażowym do wypukłych profilowań płyty warstwowej

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.

<b>KMR_ARCHIT KCI</b> Sp. z o. o. 43-200 PSZCZYNA, ul. SZYMANOWSKIEGO 23 tel.: (32) 210-48-57, 693-698-300 <a href="http://www.kmrarchitekci.pl">www.kmrarchitekci.pl</a>			
SKALA:	1:10, 1:5	ELEWACJE - SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA	Rys. nr A7
TEMAT	BUDOWA WYCIAGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU		
INWESTOR	Miasto Szczecinek 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13		
ADRES BUDOWY	ul. Mikołaja Reja, działki nr 517/8, 513/28 78-400 Szczecinek; jedn. ewid. Szczecinek, obręb 0013 Szczecinek		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	Kacper CHOLEWA	92/SŁOKK/2017/II	