








FUNDAMENT x2  
POD KONTENERY I, II

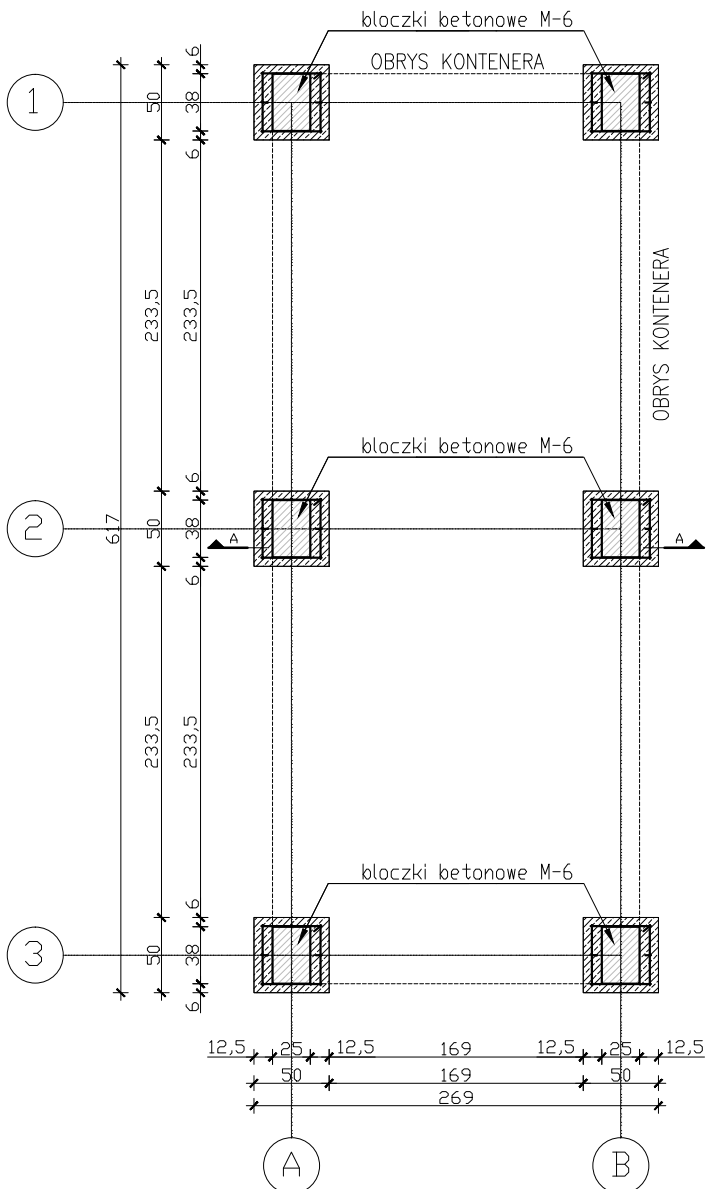

FUNDAMENT  
POD KONTENER III

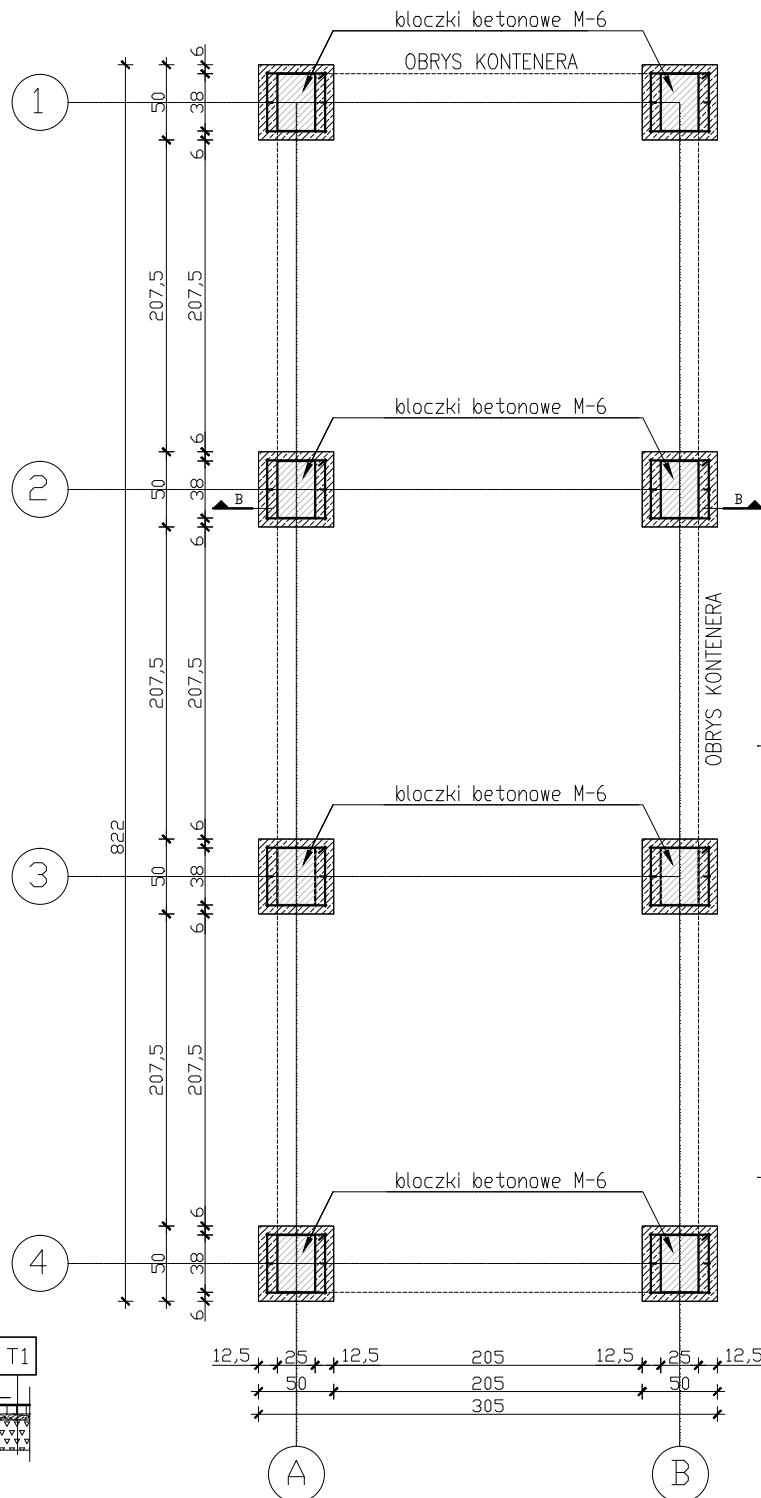


FUNDAMENT x2  
POD KONTENERY IV

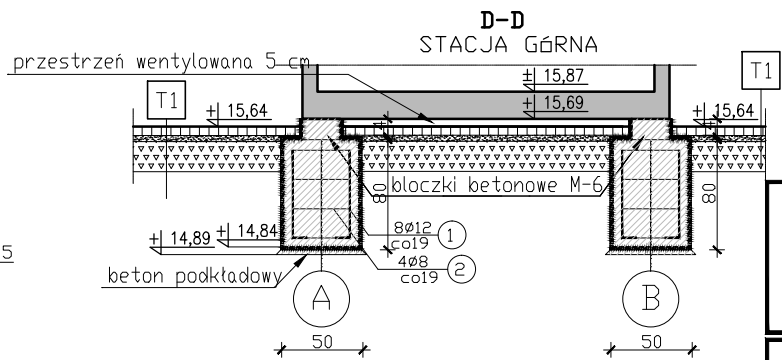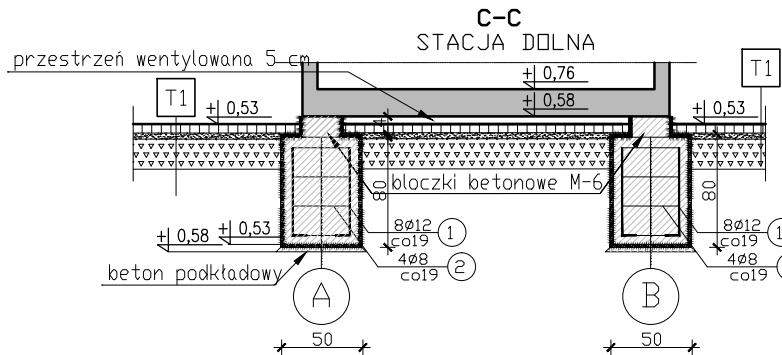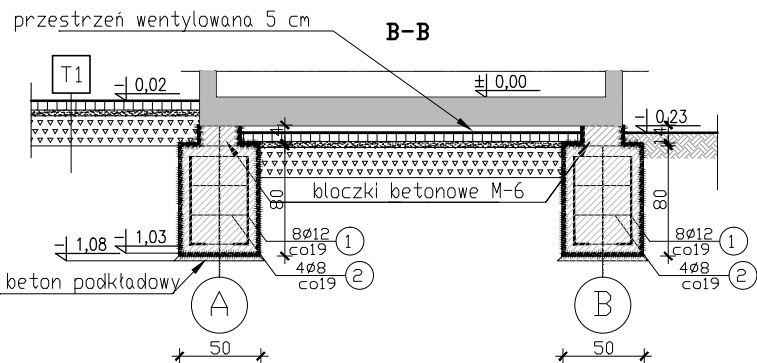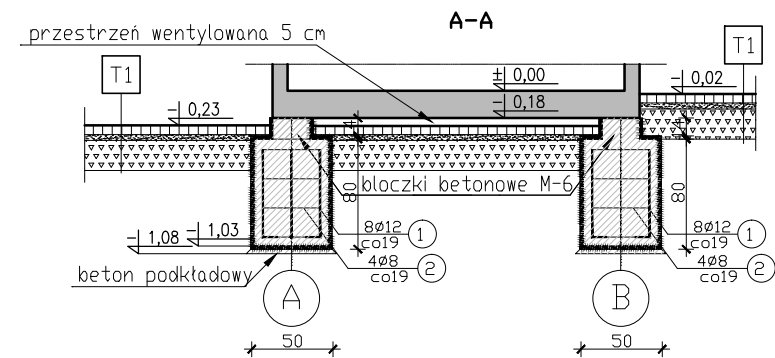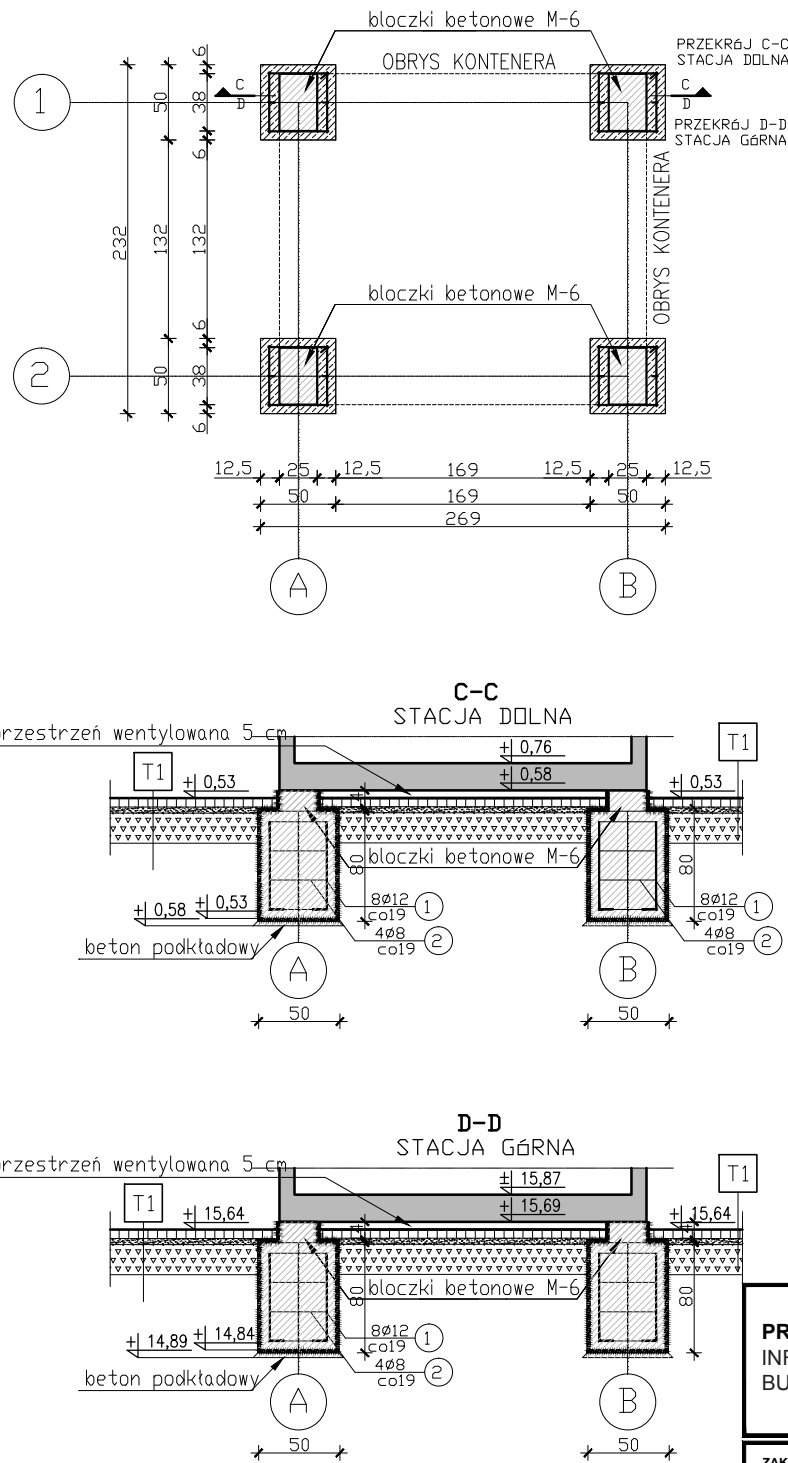

Fundamenty zaprojektowano w postaci bloków betonowych o wymiarach rzutu 50x50 cm i wysokości 80 cm. Zbrojenie pionowe z prętów 12 mm co ok. 20 cm, strzemiona 8 mm co ok. 25 cm. Beton fundamentu C30/37 (B37), stal zbrojeniowa AIIIIN (RB500W). Bloki fundamentowe posadzić na warstwie chudego betonu o gr. 5 cm. Poziom posadowienia fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych z fundamentami pod kontenery. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami bitumicznymi np. masą asfaltową-kauczukową. Na wykonanych fundamentach ułożyć bloczki betonowe, na których bezpośrednio opierać się będą kontenery. Poziomowanie bloczków betonowych przy użyciu zaprawy cementowej. Wszystkie roboty fundamentowe wykonywać w suchych wykopach. Zagęszczenie gruntu pod fundamenty do wskaźnika IS = 0,97.

ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH

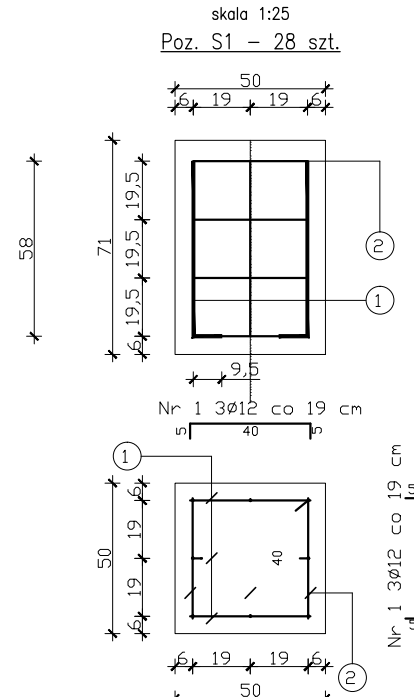

ZESTAWIENIE STALI

Nr	Średnica	Stal	Długość pręta	Ilość prętów na 1 poz.	Ilość pozycji	Ilość prętów łącznie	Długość łączna
1	20	AIIIIN (RB500W)	500	6	28	168	84,00
Razem długość prętów Ø12							100,00
Razem długość prętów Ø8							110,00
Ciężar jednostkowy							0,89
Ciężar jednostkowy							0,40
Ciężar łącznie							133,00

PROJEKT : BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU.

ZAKRES OPRACOWANIA : PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENERY ORAZ SŁUPA STAŁOWEGO WRAZ Z WYSIĘGNIKIEM, PRZEZNACZONEGO DO MONTAŻU LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU LED, TYPU LED.

INWESTOR : MIASTO SZCZECINEK

RYSUNEK: FUNDAMENTY POD KONTENERY

AUTOR : mgr inż. Józef Pasierbek nr upr. 88/M/84 SLK/B O/0270/01	BRANŻA : KONSTRUKCJA
	ETAP : PROJ. WYKONAWCZY
	JEDN. EWID. : 321501_1, SZCZECINEK
	OBREB EWID. : 0013, SZCZECINEK (M)
OPRACOWAŁ : Pracownia Architektoniczna inż. arch. Tomasz Duc Pewel Mała ul. Żywiecka 166 34-331 Świnna	KAT. OBIEKTU BUD. : V, VIII
	ADRES INWESTYCJI : 78-400 SZCZECINEK UL. MIKOŁAJA REJA DZIAŁKA NR 517/8, 513/28
	SKALA : 1 : 50
	DATA : 12.2018
SPRAWDZIŁ : Antoni Kruczyński Nr. ewid. upr. 132/9B-B153/92B-B 34-300 Żywiec, ul. Wspólna 21	NR RYS.:
	10