



OPIS TECHNICZNY


UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

Panele kratowe z przetłoczeniem **VEGA B** i **VEGA B Light** wchodzą w skład systemu panelowych ogrodzeń kratowych.

Montaż paneli może odbywać się na czterech rodzajach słupów: **Gamma** – autorskim, opatentowanym rozwiązaniem opracowanym przez Firmę WIŚNIEWSKI® oraz **Alfa, Beta i Omega**.

Panel **VEGA B** wykonany jest z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy 5 mm, a panel **VEGA B Light** z prętów o średnicy 4,2 mm.

Znajdują szerokie zastosowanie przy grodzeniu parków, budynków użyteczności publicznej, supermarketów, fabryk, obiektów sportowych, a także posesji prywatnych.

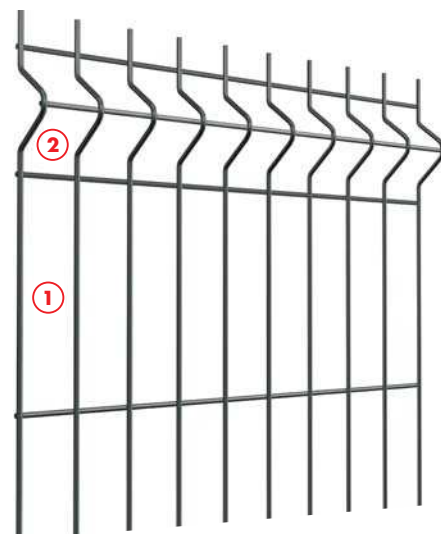



WIŚNIOWSKI

SYSTEMY MONTAŻU



na słupach o przekroju 60 x 40 mm z otworami montażowymi. Montowanie paneli odbywa się za pomocą kompletów uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej. Przy tym systemie montażu panel wymaga odpowiedniego wycięcia.



na słupach o przekroju 60 x 40 mm z otworami montażowymi. Mocowanie paneli odbywa się za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych. Przy łączeniu paneli poza słupem stosuje się złączki.



na dwuteowych słupach o przekroju 65 x 42 mm z otworami montażowymi. Słupy wykonane są z podwójnej blachy stalowej. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu słupa mocowanie paneli jest niewidoczne na zewnątrz słupa.



na słupach o przekroju 60 x 40 mm. Montaż do boków słupa odbywa się przy użyciu dwudzielnych obejm, łączonych ze sobą za pomocą nierdzewnych śrub z nakrętkami zrywalnymi.

Zestawienie wysokości VEGA B, VEGA B Light



*nie dotyczy paneli VEGA B Light

Rodzaj panelu	Średnica prętów [mm]	Wymiar oczek prostych ^① [mm]	Wymiar oczek małych ^② [mm]	Szerokość panelu [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Kolory
VEGA B	5	50 x 200	50 x 50	2500	■ ocynkowanie ■ ocynkowanie + powłoka poliestrowa	■ standardowe ■ inne z palety RAL
VEGA B Light	4					

① – oczko proste, ② – oczko małe