


PRODUKT: Korytko ściekowe

TYP:KS-GL/50/15/50

MATERIAŁ: Beton

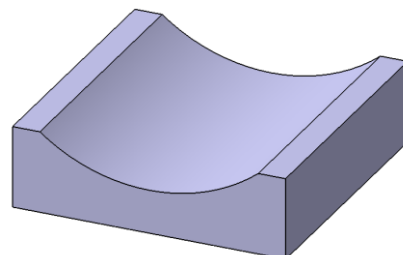

OPIS: Płyta ściekowa typu korytkowego stosowana do konstruowania ścieków drogowych i skarpowych, umacniania dna rowów. Struktura jednowarstwowa.

Wymiary zewnętrzne:

Szer. 50 cm


Wys. 15 cm

Dł. 50 cm

Tolerancja wymiarów: +-1cm

Waga 64 kg

Ilość na palecie 20 szt.

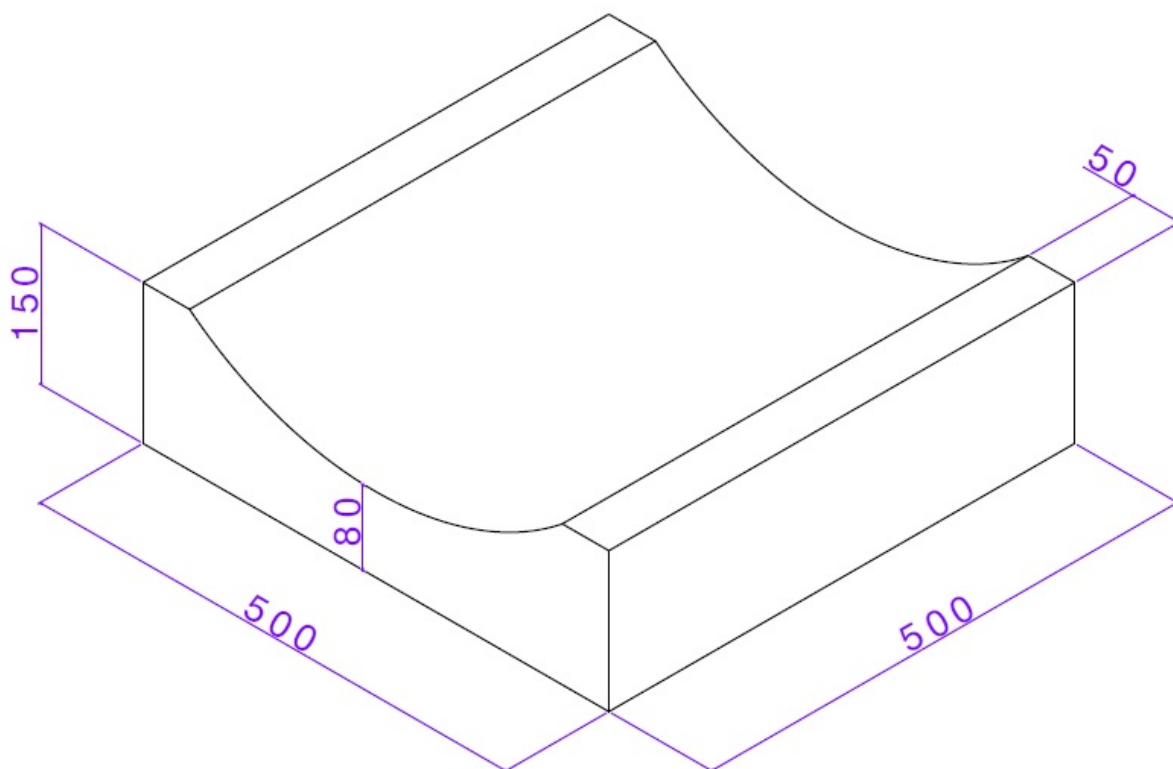

Charakterystyka wyrobu

Nazwa wyrobu	Elementy betonowe – KORYTKA Korytko ściekowe betonowe (500x150x500)
Szerokość nominalna:	500 mm
Wysokość nominalna:	150 mm
Długość nominalna:	500 mm
Zastosowanie	Wyrób do zastosowań zewnętrznych – chwilowe odprowadzenie wody opadowej
Faza:	Brak
Występy dystansowe:	Brak
Pochylenie:	Brak
Powierzchnia górna – warstwa ścieralna:	Brak
Obróbka dodatkowa:	Brak
Odchyłka wymiaru	± 10 mm
Trwałość:	Zadowalająca
Odporność na ścieranie:	Klasa 1 – znakowanie F – nie określa się
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca
Emisja azbestu:	Brak zawartosci azbestu
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego:	Nie stosuje się
Współczynnik przewodności cieplnej:	Nie stosuje się
Wygląd:	Jednolity w danej partii Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobu i nie są uważane za istotne
Tekstura:	Jednolita w danej partii Różnice w jednolitości tekstury wyrobów, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.
Zabarwienie:	Jednolite w danej partii Różnice w jednolitości zabarwienia wyrobów, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.