

Sto-Dehnfugenprofil

Artikelnummern

1897 Typ E

1898 Typ V

Gebindegröße

1 ST

Beschreibung

Fugenprofil bestehend aus zwei bzw. einer Kunststoff-Eckschutzschiene(n), Glasfasergewebe sowie einer Überbrückungsfolie. 250 cm lang, dunkelgrau. Gebäudedehnungen können nicht überarbeitet werden.

Typ E: Für ebene Wandflächen. Fugenbreite 5–25 mm.




Typ V: Für versetzte Wandflächen (Innenecken). Fugenbreite 5–25 mm.

Anwendung

Zur Abdichtung von Gebäudedehnungen, Gleitlagerfugen, etc.

Weitere Informationen

Siehe Ausschreibungstext.

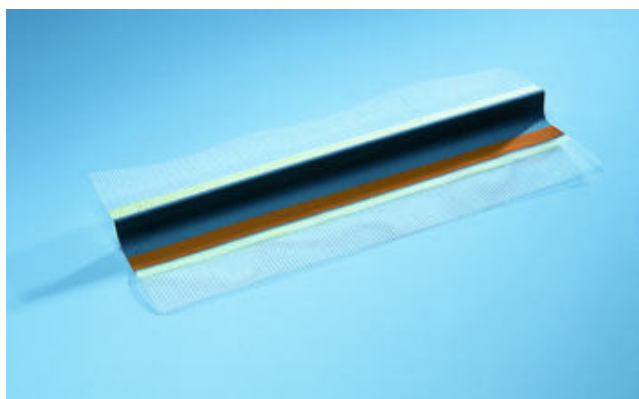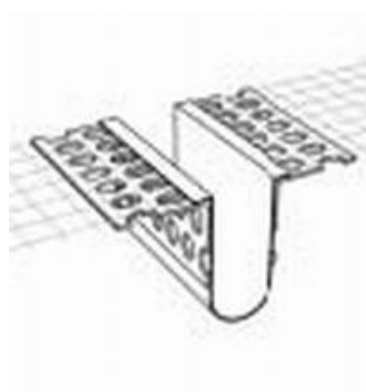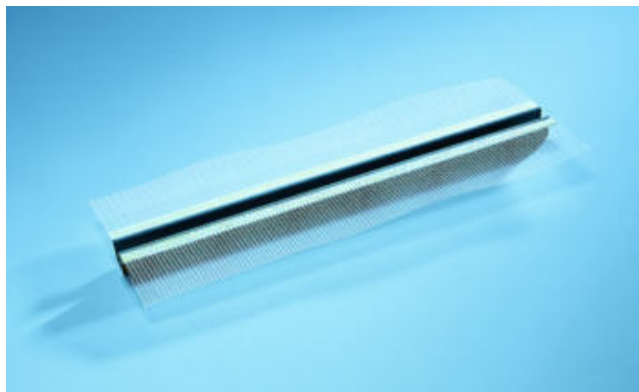

Sto Ges.m.b.H

Richtstraße 47

A-9500 Villach

Tel. (0 42 42) 3 31 33 0

Fax (0 42 42) 3 43 47

Internet <http://www.sto.at>

e-mail info@sto.at

