



# Instrukcja Techniczna

## StoPrim Fungal

Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby.

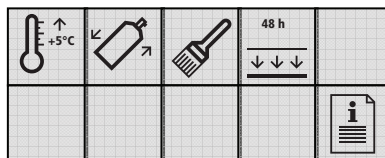

### Charakterystyka

**Funkcja** Wysoki stopień oddziaływania na podłoża pokryte algami i/lub grzybami  
Preparat wodorozcieńczalny, gotowy do użycia

### Zakres stosowania

Na zewnątrz i do wewnątrz.  
Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i pleśnią.

### Dane techniczne

**Grupa produktów** Środek pomocniczy

**Podstawowe składniki** Woda, dodatki, środki konserwujące.

### Obróbka - Wskazówki

**Podłoże** Przed aplikacją StoPrim Fungal podłoże musi zostać oczyszczone ręcznie lub maszynowo z zanieczyszczeń organicznych (ogniska alg i/lub grzybów). W zależności od sposobu czyszczenia podłoża należy przed naniesieniem StoPrim Fungal podłoże zostawić do całkowitego wyschnięcia. StoPrim Fungal nie nadaje się na powierzchnie, które są obciążone wodą stojącą.

**Przygotowanie podłoża** Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. Przyczepione do podłoża zanieczyszczenia, jak np. wykwit, algi, grzyby lub pleśń usunąć przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu parą wodną lub myjkami wysokociśnieniowymi (podłoże musi się do tego nadawać) należy pamiętać o pozostawieniu podłoża do całkowitego wyschnięcia. Tylko wtedy zapewnione zostanie odpowiednie wnikanie i działanie preparatu StoPrim Fungal. Przy podłożach wymagających intensywnego zmywania z alg i grzybów lub przy mocno chłonnych podłożach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu zapewnienia odpowiedniej penetracji i skuteczności działania.

**Temperatura obróbki** Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C

**Układ warstw** Umyć powierzchnię. Zwilżone podłoże pozostawić do wyschnięcia. Z reguły przy myciu wodą 1 dzień nie wystarcza do wyschnięcia powierzchni. Na wilgotnych podłożach StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednią głębokość. Zaatakowane powierzchnie przemałować StoPrim Fungal.  
Na zewnątrz  
Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone są z reguły farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G.  
Wewnątrz:  
Jeśli to możliwe usunąć wszelkie stare powłoki (tapety, tynki, itp.).  
Wyszpachlować powierzchnię masą szpachlową StoLevell In Klima warstwą o grubości min. 5 mm.