



Instrukcja Techniczna

StoLevell In Fine

Akrylowa masa szpachlowa.

Drobna.

Do obróbki ręcznej.

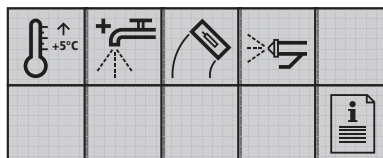

Charakterystyka

Funkcja Nie zawiera rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna
Bardzo dobra przyczepność do podłoża
Doskonała powłoka pod organiczne farby, tynki i okładziny ścienne

Optyka Nadaje się do techniki nakrapiania

Obróbka Do szpachlowania i nakrapiania
Łatwa obróbka

Zakres stosowania

Do wnętrz.
Na powierzchnie ścian i sufitów.
Lekka w obróbce masa szpachlowa do ręcznej aplikacji na powierzchniach betonowych, elementach betonowych oraz płytach gipsowo-kartonowych.
Tylko jako gładź szpachlowa o grubości warstwy 1 mm na cykl roboczy.
Nie nanosić na brudne i zawilgocone podłoża.
Nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności.

Dane techniczne

Grupa produktów Masa szpachlowa

Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, węglan wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące

Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	DIN 53217	1,7	g/cm ³ ¹⁾	
	¹⁾ g/cm ³ = kg/dm ³				

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

Obróbka – Wskazówki

Podłoże Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża Sprawdzić nośność istniejących powłok. Nienośne powłoki usunąć.

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.

Układ warstw Gruntowanie:
W zależności od rodzaju i stanu podłoża
Jamy skurczowe, pory, drobne nierówności zaszpachlować StoLevell In Fine i wygładzić.