



## Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło hartowane o wymiarach 105 x 180 cm i grubości 12 mm

Tablica do koszykówki profesjonalna, przezroczyste szkło hartowane o wymiarach 105 x 180 cm i grubości 12 mm, mocowane na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty szklanej do metalowej ramy. Zastosowane mocowanie obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. Ze względów bezpieczeństwa do tablicy ze szkła hartowanego konieczne jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi. Produkt zgodny z przepisami FIBA.

**1-10** Tablica 105 x 180 cm, grubość szkła 12 mm

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ



## Tablice do koszykówki akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane na ramie metalowej

Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, przezroczyste szkło akrylowe, mocowane w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. Ze względów bezpieczeństwa do tablicy akrylowej zalecane jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi.

**1-11** Tablica akrylowa 105 x 180 cm, grubość szkła 15 mm

**1-12** Tablica akrylowa 105 x 180 cm, grubość szkła 10 mm

**1-14** Tablica akrylowa 90 x 120 cm, grubość szkła 10 mm

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ



## Tablice do koszykówki epoksydowe o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane na ramie metalowej

Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, nieprzezroczysta płyta epoksydowa o grubości 18 mm, w odpowiedni sposób mocowana do ramy metalowej tablicy.

Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz.

**1-15** Tablica epoksydowa 90 x 120 cm

**1-13** Tablica epoksydowa 105 x 180 cm


ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ



## Obręcz do koszykówki PRESSMATIC, uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta

Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość, zastosowany zamknięty mechanizm uchylający z systemem siłowników gazowych gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. Bezhakowy system mocowania siatki za pomocą pręta. Obręcz malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Montowana do tablic zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).

1-07

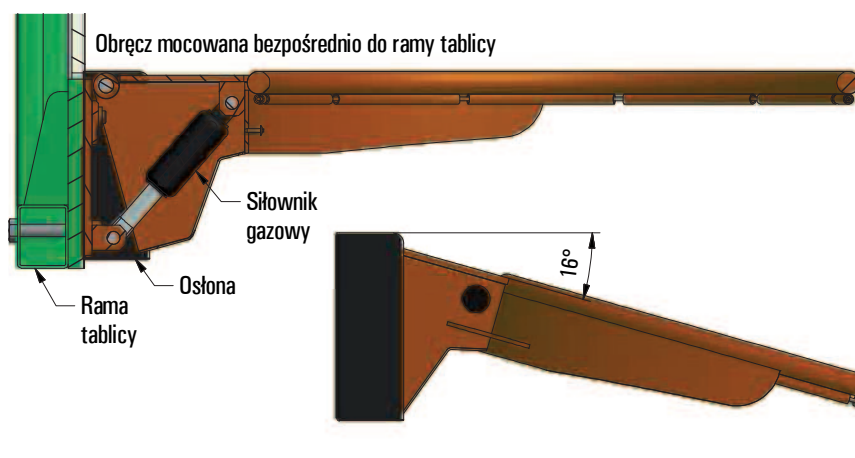

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ  
**PN**  
JAKOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE



## Obręcz do koszykówki PRESSMATIC, uchylna z siłownikami gazowymi

Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość, zastosowany zamknięty mechanizm uchylający z systemem siłowników gazowych gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. Posiada 12 uchwytów mocujących siatkę. Obręcz malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Montowana do tablic zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).

1-02

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ  
**PN**  
JAKOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE

